



TOLÓDKODÓ ÁLLVÁNY HÁTLEPPAL

7-99
év



Cikkszám: KP-S-02

Védő-
terület
19 m²

Esési
magasság
1,6 m

Súly
70 kg

Garancia
12 hó

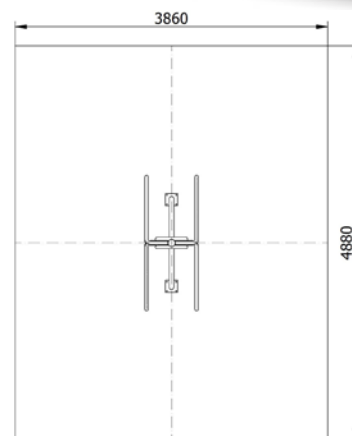

tűzhorganyzott, dupla porfestett acél;
UV stabil anyagában színezett PE alapanyag



KONDIPARK

Az ötlet Ausztráliából származik, ahol már sokéves hagyománya és kultúrája van a szabadtéri sportolásnak. Magyarországon még nincs igazi testkultúra, mozgásszegény életmódot folytatunk, kevés vagy néhány területen egyáltalán nincs sportolni vágyóknak tornatermük. A szabadtéren űzhető sportok száma elenyésző – pedig a közös sportolási élmény közösségteremtő erő is.

Mi a Kondi Park-kal - ami nem más, mint egy szabadtéri fitnesszterem - erre ajánlunk megoldást.

A KONDI PARK 12 eszközből álló minden izomcsoportot megmozgató szabadtéri fitnesszterem. Oktatási intézményekben, sportpályáknál elhelyezve kiválóan alkalmas sportfoglalkozások lebonyolítására, szabadtéren pedig a kicsiktől a nagyokig lehetőséget biztosít a mindennapi testmozgásra. Minden termék MSZ EN 1176 szabvány sorozat, sporteszközökre vonatkozó szabványok és egyedi tapasztalatok által kialakított vizsgálati módszer szerint van bevizsgálva a közterületen történő biztonságos használhatóság érdekében.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLT ANYAGOK

Társaságunk által gyártott és forgalmazott termékek előállításánál nagy hangsúlyt fektetünk a felhasznált alapanyagok megválasztására. Kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek beépítésre a biztonság, tartósság, egészségvédelem érdekében.


Műanyag alkatrészek UV sugárzásnak kiválóan ellenálló anyagában színezett polietilén alapanyagból készülnek, mely garantálja a hosszú színtartósságot, valamint a nagyobb igénybevétel esetén történő kopatások hatására is megőrzi színét, szemben az egyéb nem anyagában színezett műanyagtermékekhez ké-

pest. A rotációs öntési technológiával készített műanyag termékeink (csúszdák, fedelek stb.) megfelelnek a legszigorúbb alapanyag vizsgálati követelményeknek (CPSIA), mely kizárja az egészségre káros adalékok felhasználást.


Fém-alkatrészek készítésekor kizárólag jó minőségű alapanyag kerül felhasználásra, mely felületkezelése tűzhorganyzással és dupla porfestéssel történik a hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség biztosítása érdekében.

ALAPOZÁSI RENDSZER


A játszótéri eszközeink többféleképpen rögzíthetők.

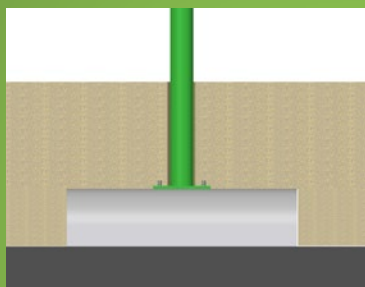

I. rögzítés előregyártott 600x350x150mm alapbetontesthez (alapbetontest a játszósík alatt 700mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütésálló felülettel kell ellátni.

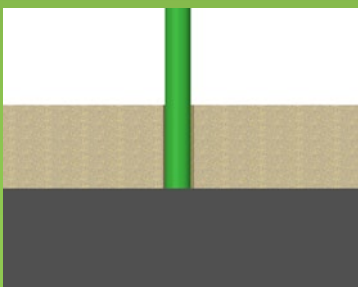

II. rögzítés helyszínen öntött betonzással (az öntött beton felső része az játszósík alatt legalább 400mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütésálló felülettel kell ellátni.

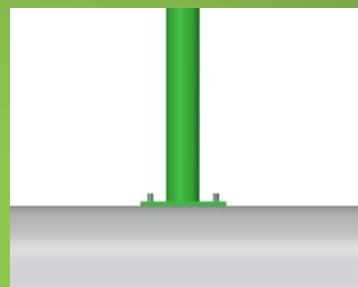

III. rögzítés betonfelülethez speciális nagy szilárdságú betondűbel segítségével. Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütésálló felülettel kell ellátni.

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ FELÜLET

A játszótéri eszközöknél használható ütéscsillapító anyagok tulajdonságait, vastagságukat az MSZ EN 1176 és az MSZ EN 1177-es szabvány szabályozza.

Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság	Kritikus esésmagasság
	mm	Mm	Mm
Gyep/felső talaj			≤ 1000
Fakéregzúzalék	szemcsenagyság 20-80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Faapriték	szemcsenagyság 5-30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Homok	szemcsenagyság 0,2-2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Kavics	szemcsenagyság 2-8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Egyéb anyagok és rétegvastagságok (pl. gumilap)	HIC szerint		A vizsgált kritikus esésmagasság
Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100mm-el kell kiegészíteni az esetleges kiszóródás miatt.			

SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Minden POLYDUCT ZRT. által gyártott és forgalmazott terméket vásárláskor ellátunk egy szerelési, karbantartási utasítással, mely a játszótéri eszközök megfelelő, biztonságos telepítésének, valamint az első használatbavételt követő karbantartások, ellenőrzések (heti, havi és éves) elvégzéséhez nyújt segítséget. Az eszközök szerelését csak szakképzett szakember végezheti, majd a szerelést követően az eszközt arra kijelölt szervezettel felül kell vizsgáltatni. **Az esetleges hibás szerelés balesethez és a garancia elvesztéséhez vezethet!**

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZEREK

A POLYDUCT ZRT. ISO 9001:2008 minőségirányítási, valamint MSZ EN ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszerrel és az egyedi terméknnyilvántartást is biztosító vállalatirányítási rendszerrel szavatolja termékeinek és berendezéseinek megfelelőségét.